


Remarque Importante

Installer, raccorder et allumer le prompteur avant de démarrer l'ordinateur. Dans le cas contraire, il faudra adapter manuellement la configuration d'écran ou redémarrer l'ordinateur après avoir effectué l'installation du prompteur.

- Installer et raccorder prompteur et PC
 1. Brancher l'alimentation de l'écran du prompteur.
 2. Raccorder l'écran avec le câble VGA fourni.
 3. Allumer l'écran.
 4. Connecter le port USB du variateur de défilement.
 5. Connecter la clé USB contenant le logiciel.
 6. Brancher l'alimentation du PC.
 7. Allumer maintenant le PC.
- S'identifier sous *Prompter*. Un mot de passe n'est pas nécessaire.
- Utiliser *Run – Shortcut* pour démarrer l'application.
- Vérifier les paramètres du *Settings*-tab:
 1. *Primary Display Settings: Normal*.
 2. *Secondary Display Settings* à cocher.
 3. *Secondary Display Settings: Mirrored*.

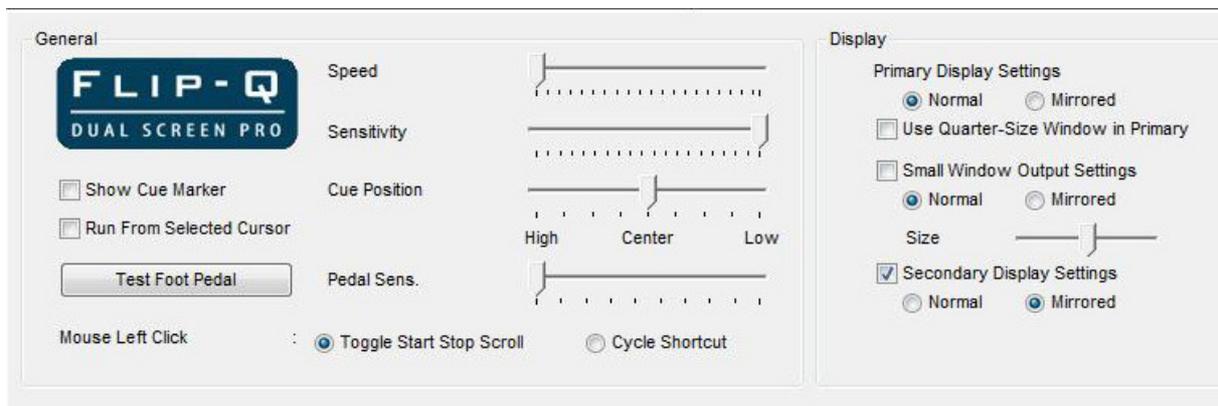

- Ouvrir le texte via *File\ Open as white text*.
(Pour une démo, cliquer sur la baguette magique.)
- Pointer sur l'éclair (bouton à l'extrême droite) pour commencer le défilement.
- La vitesse de défilement peut être réglée via le variateur ou les flèches du clavier. La mise en route et l'arrêt se font au moyen de la barre d'espace.

QUESTIONS FREQUEMENT POSEES:

L'image sur le prompteur est inversée.

Vérifier les paramètres dans "settings". Le *Secondary Display Settings* doit se trouver sur *Mirrored* (voir exemple ci-dessus).

- **Le texte n'apparaît pas après la mise en route.**

La couleur de fond standard est noire, le changement de couleur du texte peut s'avérer nécessaire:

1. Placer le curseur dans la zone noire où doit se trouver le texte.
2. Sélectionner l'entièreté du texte par *CTRL-A*.
3. Par un clic *côté droit de la souris / Font* vous accédez au menu de sélection du type de texte.

- **Une image de fond apparaît sur le prompteur mais pas le texte.**

Voir les paramètres de "*settings*". Le petit carré *Secondary Display Settings* doit être coché (voir exemple ci-dessus).

- **Il n'y a pas d'image sur le prompteur.**

1. Reconnecter l'alimentation de l'écran.
2. Rebrancher le câble VGA.
3. Réactiver le 2ème écran dans *Display Settings* (voir point suivant).

- **Une partie du texte manque sur le prompteur.**

Configurer le *Display Settings*.

1. Cliquer avec le côté droit de la souris sur un espace libre de l'écran.
2. *Personalize*
3. *Display settings*
4. Cliquer sur le 2ème écran.
5. Cocher : *Extend the desktop onto this monitor.*
6. Sélectionner 1280x800 pixels pour les 2 moniteurs.
7. Confirmer par OK.

